

HANBUD

MODERNU - PATIKIMA - TIKRA



NAUJOS KARTOS PLIENINIAI ČERPINIAI PROFILIAI

NAUJIENA!!! Hard mat padengimas iki 80 mikronų dažų (Z275 g/m²)

Garantija iki 30 metų

Maksimali apsauga nuo korozijos ir UV spindulių

Aukščiausios klasės apsauga nuo įbrėžimų

Puikus estetiškas vaizdas



MALTA MODERNO

www.hanbud-dachy.pl

Čerpinio profilio moduliai MODERNO

Techninis aprašas

Profilio aukštis: 53 mm

Modulio bangos aukštis: 35 mm

Naudingas/dengiamas plotis: 1150 mm

Bendras plotis: 1210 mm

Lapo ilgis: bednras 720mm; dengiamas 700 mm



Modulio ilgis: 350 mm

Storis: 0,50 mm

Galimi padengimai: Poly, HardMAT, Mat



- Unikalus MODERNO – čerpinis stogo dangos profilis, kuris turi aukštą bangą
- Lengvas transportavimas. Vienas lapas sveria apie 4 kg.
- Moderno moduliai transportuojami ant euro palėčių.
- Modulinius lapus nesudetinga montuoti. Moderno profilis yra simetriškas, jį patogų montuoti tiek iš kairės pusės į dešinę, tiek iš dešinės į kairę. Dėl to, kad profilis yra simetriškas, skardos likučius galima sumažinti iki minimumo.

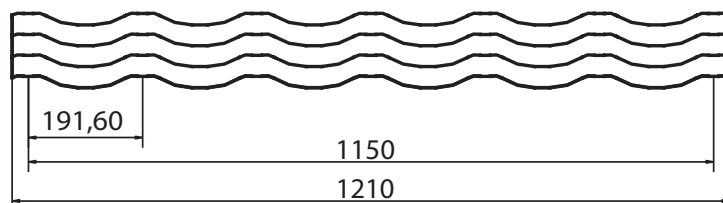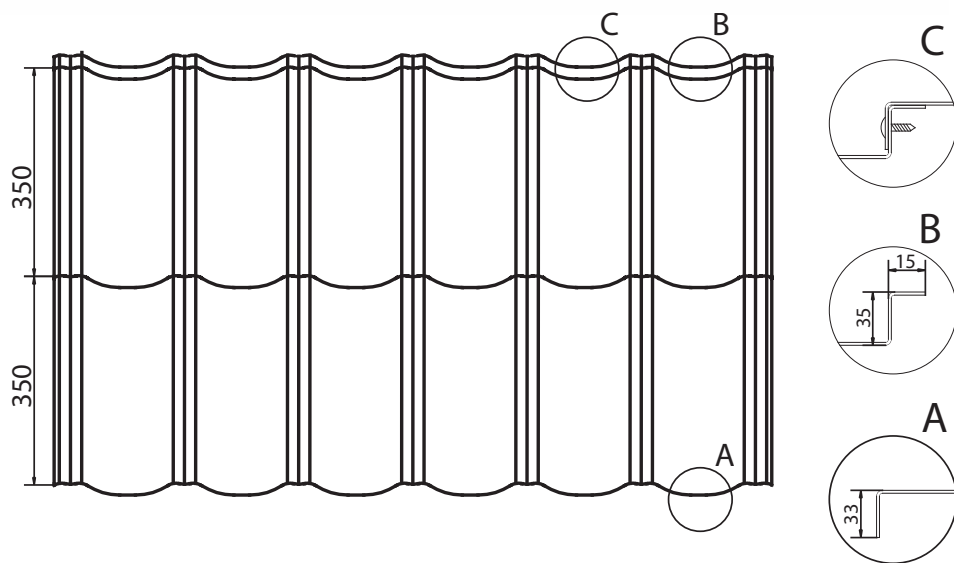



Čerpinis profilis Malta

MALTA

Techninis aprašas

Profilio aukštis: 48 mm

Modulio bangos aukštis: 30 mm

Naudingas/dengiamas plotis: 1150 mm

Bendras plotis: 1210 mm


Lapo ilgis: nuo 460 iki 4000 mm

Modulio ilgis: 350 mm; 400 mm


Storis: 0,50 mm

Galimi padengimai: Poly, HardMAT, Mat

- Unikalus MALTA – čerpinis stogo dangos profilis, kuris turi aukštą bangą
- Šio profilio lapus galima gaminti iki 4000 mm
- Malta profilis yra simetriškas, jį patogiu montuoti tiek iš kairės pusės į dešinę, tiek iš dešinės į kairę. Dėl to, kad profilis yra simetriškas, skardos likučius galima sumažinti iki minimumo
- Jungiant skardos lakštus, minimalus skardos užleidimas yra 110 mm

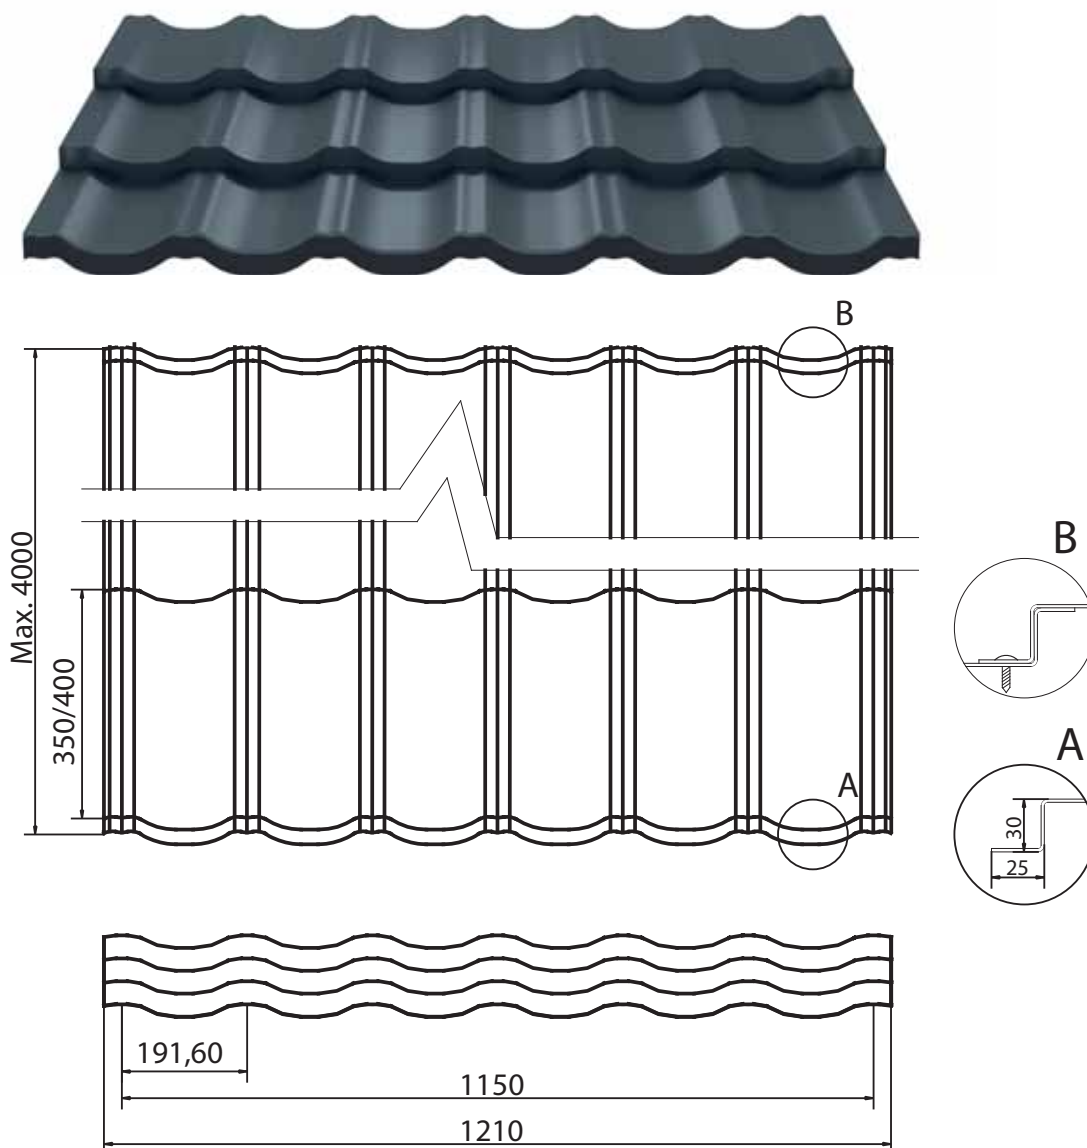


PADENGIMŲ APRAŠAS

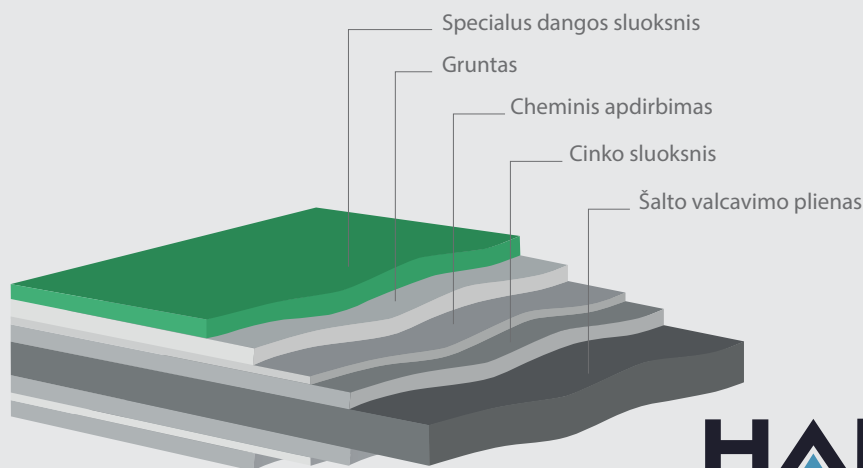

HARDMAT

30 metų garantija

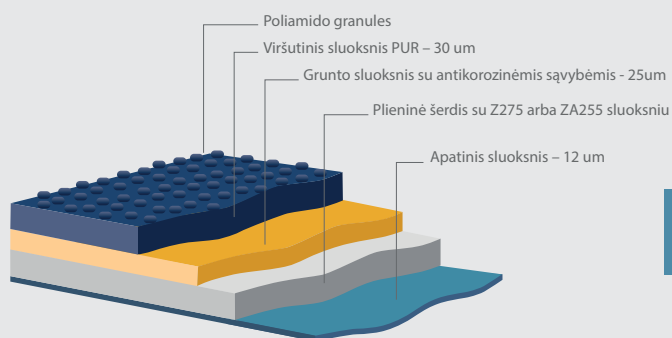


HARD

25 metų garantija


MAT

20 metų garantija

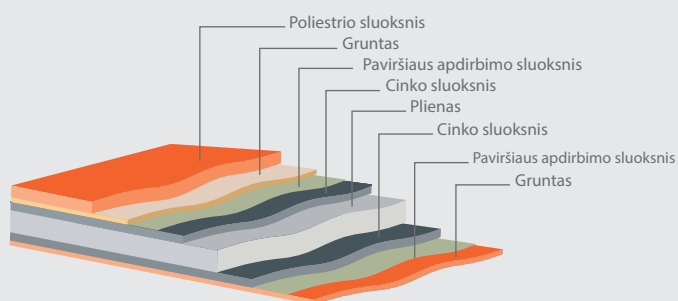

POŁYSK

10 metų garantija

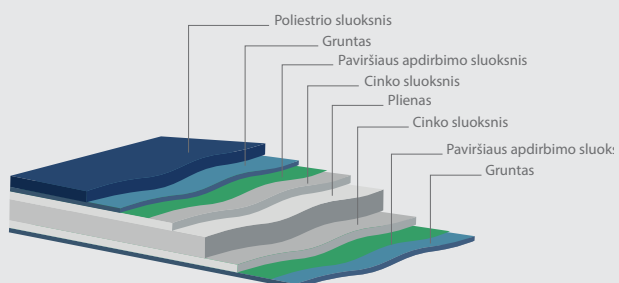

Plieninė čerpė MODERNO ir MALTA yra skirta visų tipų, ne mažesnio kaip 14 laipsnių nuolydžio stogams. Puikiai tinka tiek naujos statybos, tiek renovuojamiems objektams. Dėl palyginti nedidelio svorio (4,5 kg/m²) čerpės neapkrauna stogo mediniu konstrukcijų, o tai yra ypač aktualu, kalbant apie renovuojamus stogus.

Svajonių stogą kurkime kartu !

Gamykla

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 94 08, fax: 85 730 93 68, kom.: 607 35 77 35
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl
NIP 543-000-27-77, REGON 050091446

www.hanbud-dachy.pl